

PASÍVNY KULTIVÁTOR PK 700

Návod na obsluhu a údržbu
Katalóg náhradných dielov



Výrobca: **AGROBON Bojná s.r.o.**
Malé Dvorany 840
956 01 Bojná
SLOVENSKO

Tel.: 038 / 537 37 33, 038 / 537 37 34
Fax: 038 / 537 37 35
E-mail : agrobon@agrobon.sk
Web: www.agrobon.sk

NÁVOD NA OBSLUHU

Pasívny kultivátor PK-700 je určený k agregácii s malotraktorom AGZAT, VARI, DIAMON, ŠUPA-PRAKTIS a **používa sa na kyprenie ľahkých a stredne ťažkých pôd, hlavne na úpravu pôdy po jesennej orbe. Vhodným nastavením radličiek je možné použiť ho aj ako pasívnu plečku.**

Montáž akéhokoľvek náradia k malotraktoru prevádzame vždy **pri vypnutom motore malotraktora a malotraktor musí byť zaistený proti pohybu** a preklopeniu použitím oporného stojana!

Na malotraktor sa pasívny kultivátor upína do nosiča veľkého závažia pomocou čapu Ø 16 mm. Skrutkami M10 na oku rámu nastavujeme vôľu asi 3-5 mm. **Tesnejšie vymedzenie vôľe môže mať za následok zhoršenú ovládateľnosť súpravy, prípadne poškodenie náradia!**

Hĺbku kyprenia nastavujeme posúvaním radličiek a nastavením prúťového valca do potrebnej výšky.

Pasívny kultivátor PK 700 sa skladá z :

- rámu
- 5 ks radličiek
- 7 ks úchyto 30x10
- 2 ks nosičov prúťového valca
- prúťového valca.

Dodáva sa v rozobratom stave. Montáž prevedieme podľa obrázka na titulnej strane. Radličky na ráme rovnomerne rozložíme tak, aby sa šípky radličiek rovnomerne prekryvali. Radličky montujeme z prednej strany rámu, nosič prúťového valca za zadnej strany kvôli lepšej manipulácii.

ÚDRŽBA A OŠETROVANIE


1. Kontrolujte utiahnutie skrutiek a matíc, zvlášť počas prvých 5 hodín práce.
2. Otupené ostrie včas naostrite.
3. Kultivátor po práci mechanicky očistite, mierne nakonzervujte a skladujte na suchých miestach.
4. Opatrované a poškodené časti včas vymeňte.

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

1. Pasívny kultivátor PK 700 v agregácii s malotraktorom môžu obsluhovať len **osoby staršie ako 18 rokov**, ktoré nesmú byť pod vplyvom alkoholu alebo drog.
2. Pred začatím práce sa oboznámte s návodom na obsluhu pasívneho kultivátora a malotraktora.
3. Pri práci je zakázané zdržiavať sa v priestore pred kultivátorom, zaťažovať ho stúpaním alebo sadaním si naň.
4. Nastavovanie stroja a opravy prevádzajte iba v klude a pri vypnutom motore.
5. Naštartovaný stroj nikdy nenechávajte bez dozoru.
6. Pri práci používajte pevnú obuv, ochranný štít alebo okuliare a vhodný pracovný odev.
7. Pri cúvaní zvýšte opatrnosť.
8. Svahová dostupnosť súpravy je max. 7°.
9. Dodržiavajte pokyny z návodu na obsluhu malotraktora.

Bezpečnostné symboly

Nasledovné symboly upozorňujú na niektoré nebezpečenstvá pri práci so strojom. Používateľ je povinný udržiavať piktogramy umiestnené na stroji v čitateľnom stave. V prípade ich poškodenia je nutné toto označenie obnoviť.

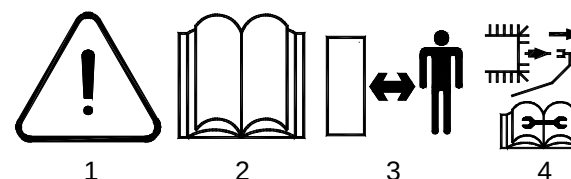

1. Pozor nebezpečenstvo, zvýšte opatrnosť. Dôkladne si preštudujte návod na obsluhu a bezpečnostné predpisy.
2. Pred prácou si preštudujte návod na obsluhu.
3. Dodržuj bezpečný odstup od stroja.
4. Pri údržbe a nastavení odpojte vodič zapalovania od sviečky.

Technické údaje

Dĺžka	750 mm
Šírka	750 mm
Výška	400 mm
Hmotnosť	27 kg

Náhradné diely

Pozícia	Názov	Počet kusov
1	rám univerzálny	1
2	prútový valec	1
3	nosič prútového valca pár	1
4	radlička šípová	5
5	úchyt 30x10	7